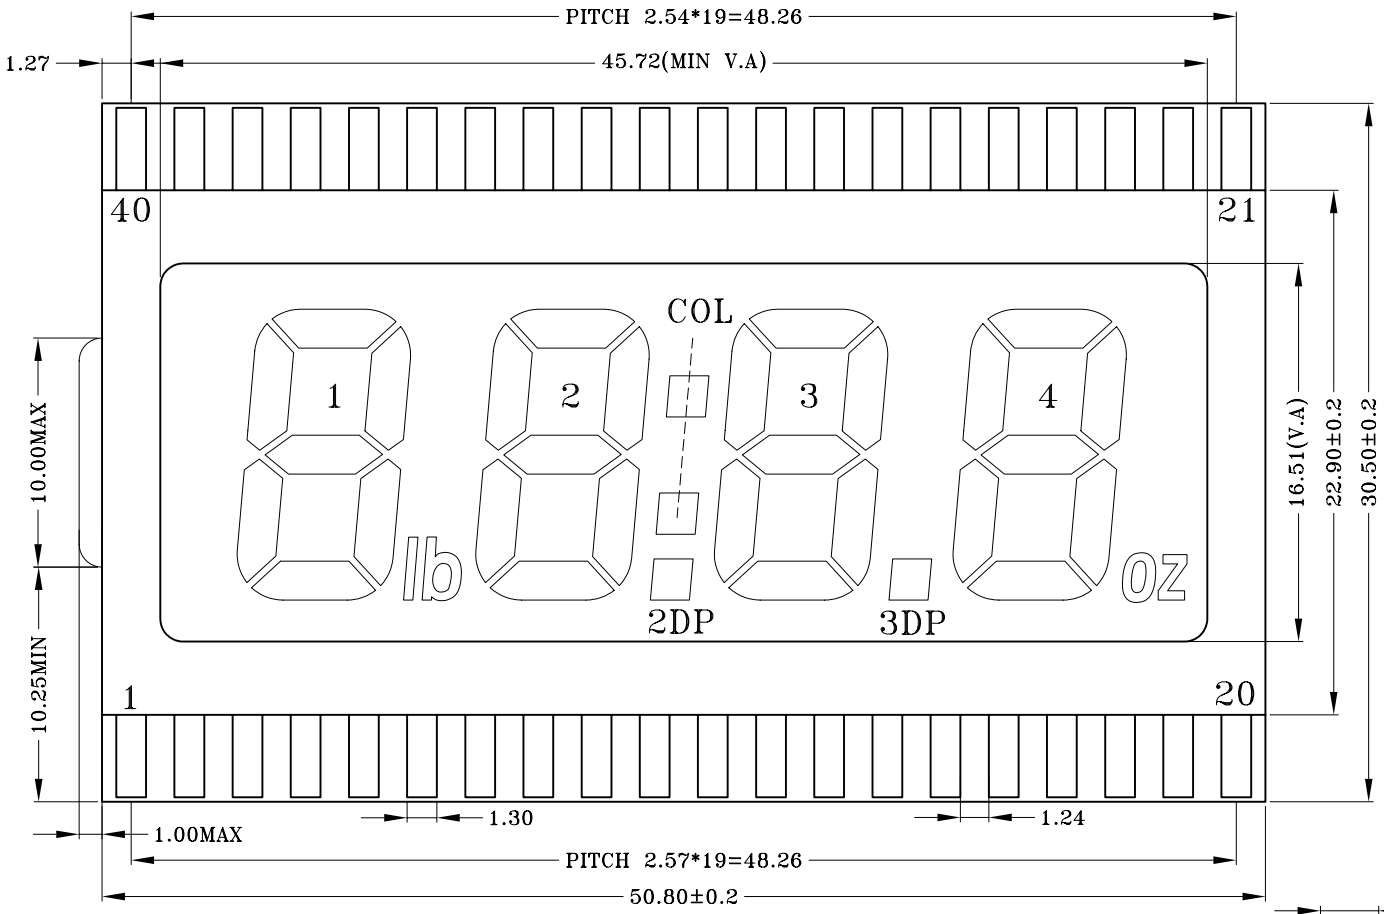

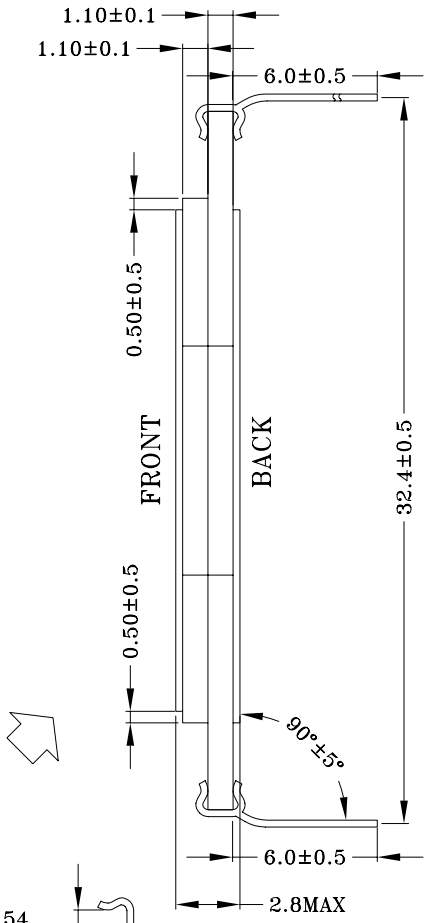

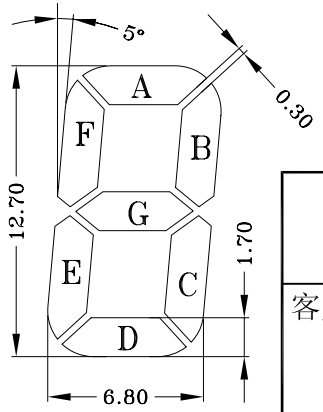





1.ALL DIMENSIONS ARE IN mm WITH ±0.20 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2.VIEWING ANGLE: 6:00 O'CLOCK.
3.VIEWING MODE: POSITIVE/REFLECTIVE
4.DISPLAY TYPE : TN
5.CONNECTOR: PIN
6.FLUID SPECIFICATION:
DRIVING VOLTAGE: 3.0V
MULTIPLEX LEVEL: STATIC
OPERATING TEMP. : -20°C -- +70°C
STORAGE TEMP. : -30°C -- +80°C

厦门精显电子有限公司
XIAMEN PRECISE DISPLAY CO., LTD.

客户确认：	绘图：董娴	绘图编号： GYTN2219	单位： mm
	审核：吴云霞	客户编号：	日期：2005.10.29
	批准：yan	图纸版号： 01	页数：1/3